

Balíček


SVĚTLO

obsahuje:

4x jistič 10A/B/1P

1x chránič 2P/25A

(obj. č. A9SVETLO)

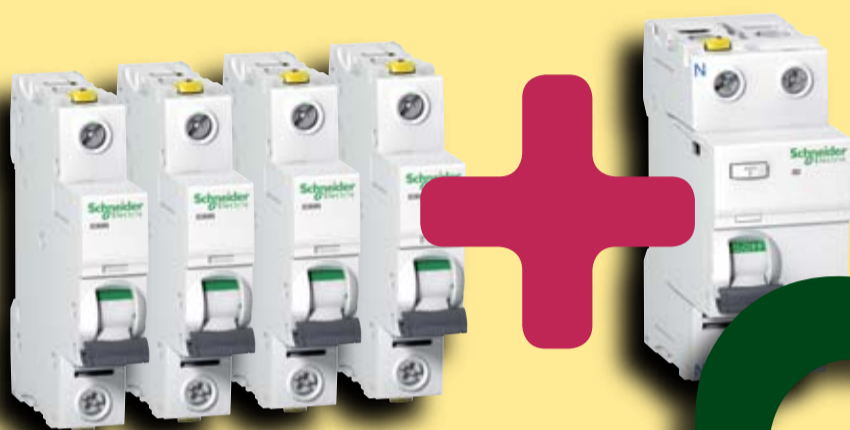

Balíčky se slevou

Vyberte si z nabídky
3 výhodných balíčků

| akce probíhá u vybraných
velkoobchodů od května 2018
do vyprodání zásob | navíc
získáte body do věrnostního
programu eplus | organizátor
si vyhrazuje právo
na změnu podmínek akce
| podrobné informace viz
www.eplus.schneider-electric.cz |

Balíček


ZÁSUVKY

obsahuje:

2x jistič 16A/B/1P

1x chránič 4P/25A

(obj. č. A9ZASUVKY)

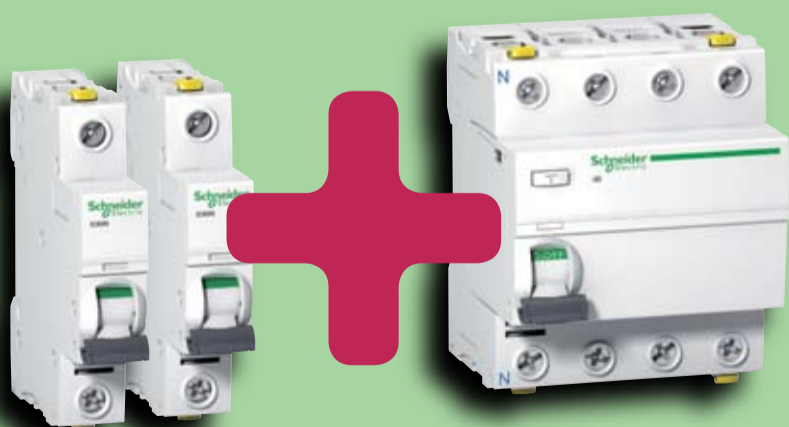

Balíček

BOJLER

obsahuje:

5x jistič 16A/B/1P

1x stykač iCT 16A

(obj. č. A9BOJLER)



Bezpečí, komfort, úspory energie



Výhodný balíček SVĚTLO

Obsahuje:

4x A9F03110 **Jistič iC60N 1P/10A/B**
1x A9Z11225 **Proudový chránič iLD 2P/25A/30mA/AC**

> Tento zvýhodněný balíček přístrojů využijete při výrobě rozvaděče pro obytný dům. Nová norma 33 2000-4-41 ed. 3 vyžaduje instalaci proudového chrániče i u světelných obvodů. Důvodem této změny je větší ochrana laiků v domácnostech. Ne každé svítidlo je zapojováno odborníkem.

Balíčky se slevou

Objednací ref.:
A9SVETLO



Výhodný balíček BOJLER

Obsahuje:

5x A9F03116 **Jistič iC60N 1P/16A/B**
1x A9C23712 **Stykač iCT 16A/2ZAP 230/240V AC 50Hz M.**

> Tuto zvýhodněnou kombinaci přístrojů využijete pro spínání obvodů řízených HDO. Funkce „dvousazbového“ stykače je jednoduchá, pokud potřebujete okamžitě sepnout blokováný spotřebič, sepnete jej ručně pomocí páčky. Dalším řídicím signálem z HDO se vrátí do automatického režimu.

Balíčky se slevou

Objednací ref.:
A9BOJLER



PowerTag: bezdrátový monitoring energií

Velmi jednoduše připojíte, monitorujete, uspoříte

> sleduje spotřebu energie, kvalitu napájecího napětí, ...
> bezdrátové řešení – bez dodatečné kabeláže
> nevyžaduje dodatečný prostor v rozvaděči

Elektrické charakteristiky

> Maximální proud: 63 A
> Jmenovité napětí: $U_n = 220$ až 240 V
> Frekvence = 50 Hz/60Hz
> Vlastní spotřeba: 1 VA max
> Provozní teplota: -25 až 60 °C

Přesnost měření

> Proud - třída 1
> Napětí - třída 0,5
> Výkon - třída 1
> Energie – třída 1 – IEC 61557-12
> Pouze činná energie
> Minimální zátěž 10 W (40 mA)



Zelená kontrolka indikuje přenos dat.



Nainstalujete na modulární jističe prostým zasunutím shora.

Software pro PowerTag je zdarma.

